


## Чертежи с размерами


Серия 1MA6 с чугунным корпусом, типоразмер от 180 M до 315 L

### Тип монтажного исполнения IM B3

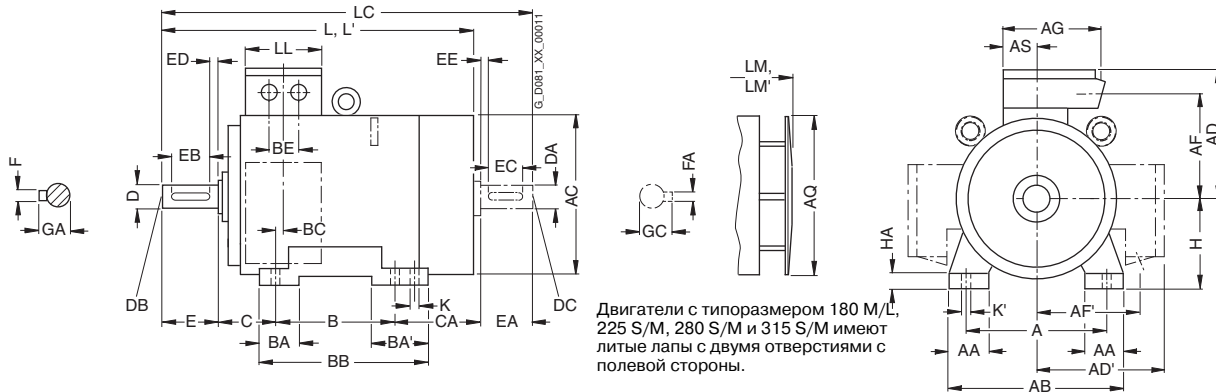

### Типы монтажного исполнения IM B5 и IM V1

(Z = количество отверстий для крепления)

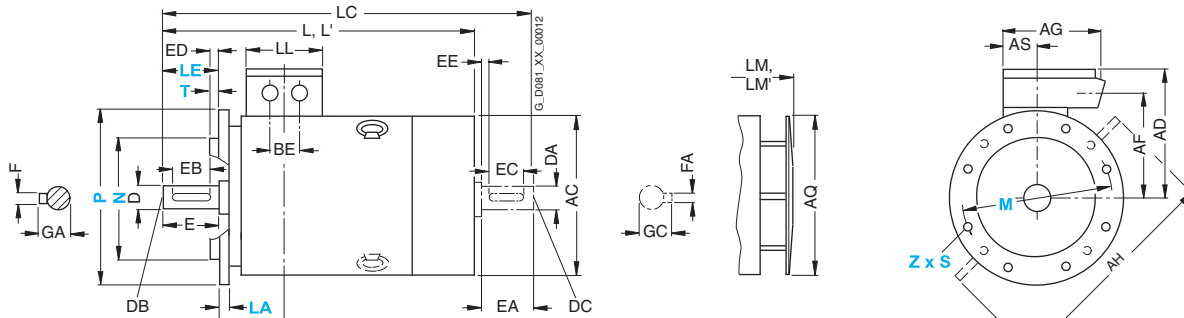

Двигатели поставляются с двумя установленными рым-болтами в соответствии с типом монтажного исполнения IM B5, благодаря чему имеется возможность изменения позиции в соответствии с типом монтажного исполнения IM V1 или IM V3. Необходимо отметить, что не следует прикладывать усилие перпендикулярно плоскости кольца.

Для двигателей		Обозначение размеров в соответствии с IEC																						
Типо-размер	Тип	Количество полюсов	A	AA	AB	AC <sup>1)</sup>	AD	AD'	AF	AF'	AG	AH	AQ	AS	B*	BA	BA'	BB	BC	BE	C	CA*	H	HA
180 M	1MA6 183	2	279	65	344	375	274	274	227	227	220	470	340	82	241	70	108	319	35	75	121	259	180	26
		4																						
180 L	1MA6 186	4, 6, 8	279	65	344	375	274	274	227	227	220	470	340	82	279	70	108	319	35	75	121	221	180	26
200 L	1MA6 206	2	318	80	398	402	308	308	248	248	262	530	340	99	305	85	85	355	42	85	133	239	200	34
		6																						
	1MA6 207	2, 4, 6, 8	318	80	398	402	308	308	248	248	262	530	340	99	305	85	85	355	42	85	133	239	200	34
225 S	1MA6 220	4, 8	356	80	436	442	339	339	269	269	264	580	425	100	286	85	110	361	25	85	149	269	225	34
225 M	1MA6 223	2, 4, 6, 8	356	80	436	442	339	339	269	269	264	580	425	100	311	85	110	361	25	85	149	244	225	34
250 M	1MA6 253	2, 4, 6, 8	406	100	506	505	427	427	333	333	338	645	470	120	349	100	100	409	39	95	168	283	250	42
280 S	1MA6 280	2, 4, 6, 8	457	100	557	555	452	452	358	358	338	700	525	120	368	100	151	471	30	95	190	317	280	42
280 M	1MA6 283	2, 4, 6, 8	457	100	557	555	452	452	358	358	338	700	525	120	419	100	151	471	30	95	190	366	280	42
315 S	1MA6 310	2, 4, 6, 8	508	120	628	620	515	515	395	395	405	805	590	134	406	125	171	527	32	90	216	358	315	52
315 M	1MA6 313	2, 4, 6, 8	508	120	628	620	515	515	395	395	405	805	590	134	457	125	171	527	32	90	216	307	315	52
315 L	1MA6 316 1MA6 317 1MA6 318	2, 4, 6, 8 4, 6, 8 6, 8	508	120	628	620	515	515	395	395	405	805	590	134	508	120	120	578	32	90	216	396	315	52

■ Размеры клеммной коробки с 9 контактными разъемами могут быть переданы заказчику по запросу.

\* Этот размер назначен в DIN EN 50347 для указанного типоразмера.  
1) Измерено по головкам болтов (т.е. не по кожуху вентилятора).