


Чертежи с размерами


Серия 1LA6 с чугунным корпусом, типоразмер от 100 L до 160 L

Монтажное исполнение IM B3

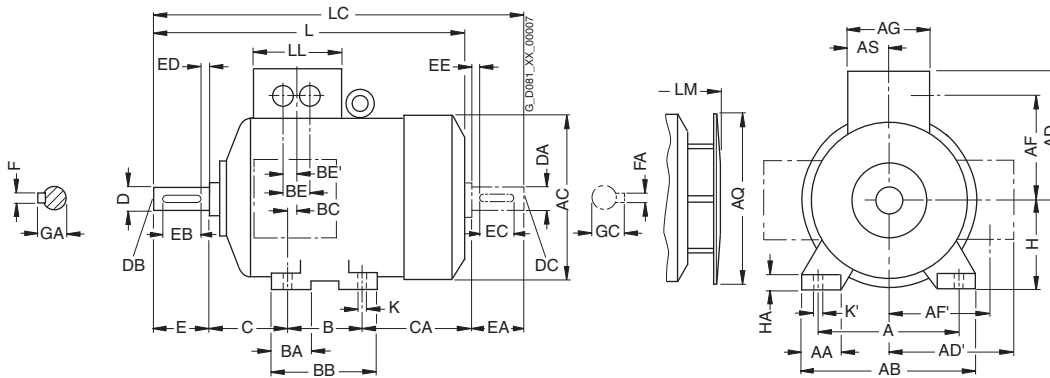

Монтажное исполнение IM B5 и IM V1

(Z = количество отверстий для крепления)

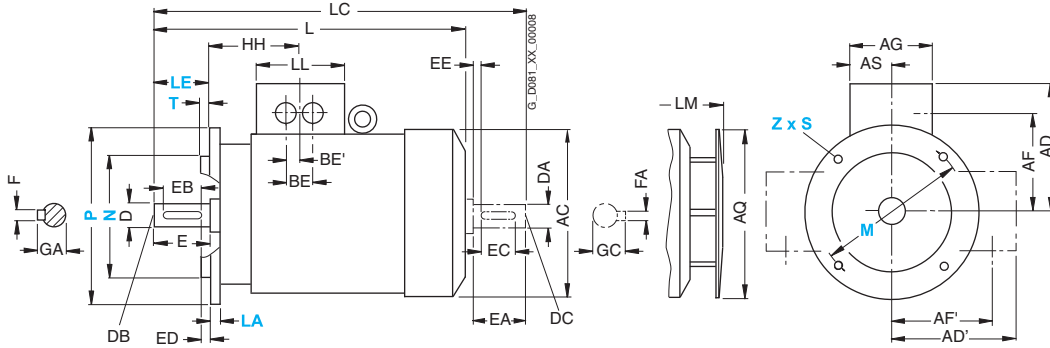

Для двигателей		Чертежи с размерами в соответствии с IEC																					
Типо-размер	Тип	Кол-во полюсов	A	AA	AB	AC ¹⁾	AD	AD'	AF	AF'	AG	AQ	AS	B	BA	BB	BC	BE	BE'	C	CA	H	HA
100 L	1LA6 106 1LA6 107	2, 4, 6, 8 4, 8	160	40	196	201	164	164	124	124	121	170	60.5	140	46	180	42	44	22	63	125	100	12
112 M	1LA6 113	2, 4, 6, 8	190	42.5	226	225.5	178	178	138	138	121	170	60.5	140	46	180	34	44	22	70	141	112	15
132 S	1LA6 130 1LA6 131	2, 4, 6, 8 2	216	50	256	265	194	194	154	154	141	250	70.5	140	47	180	42	44	22	89	162.5	132	17
132 M	1LA6 133 1LA6 134	4, 6, 8 6	216	50	256	265	194	194	154	154	141	250	70.5	178	49	218	42	44	22	89	124.5	132	17
160 M	1LA6 163 1LA6 164	2, 4, 6, 8 2, 8	254	60	300	320	226	226	183	183	166	250	83	210	63	256	52	54	27	108	183	160	18
160 L	1LA6 166	2, 4, 6, 8	254	60	300	320	226	226	183	183	166	250	83	254	63	300	52	54	27	108	139	160	18

1) Измерено по головкам болтов (т.е. не по кожуху вентилятора).